



Unité de floculation à chambre unique

GFS



Alimentation en eau du réseau

Vanne manuelle, filtre en Y démontable et vanne on-off



Ajustement automatique du dosage

géré par SADP (facultatif), voir fiche dédiée




Faible encombrement et coûts d'investissement, idéal pour les solutions de conteneurs mobiles et les chantiers de construction temporaires



Version palettisée

Encombrement minimal et facilité de manipulation

Caractéristiques

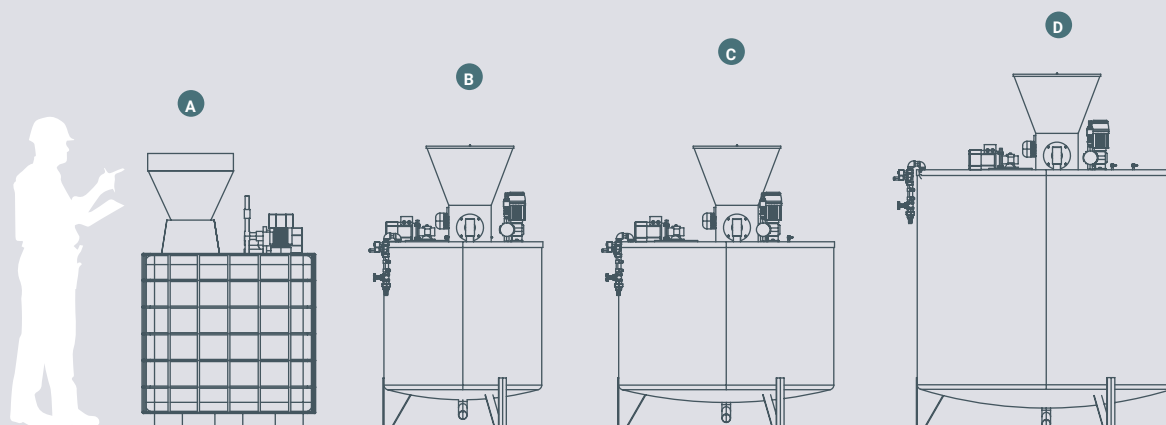

Modèle	Volumes	Matériel	Agitateurs	Q MAX	L	P	Île	H	N° max pompe	Masse	Masse avec op.	Pouvoir	Trémie
-	liters		kW	l/h	mm	mm	mm	mm	-	kg	kg	kW	liters
A GFSP 1000	1000	PE	0,37	1500	1200	1000	-	1600	2	120	1120	2	25
B GFSP-A 1000	1000	PE	0,37	1500	1300	1000	-	1850	2	140	1140	2	25
GFS 1500	1500	AZ	1,1	2200	-	-	1430	1795	2	200	1700	2,5	25
C GFS-A 1500	1500	AZ	1,1	2200	-	-	1430	1995	2	220	1720	2,5	25
GFS 2000	2000	AZ	1,1	3000	-	-	1500	1795	2	300	2300	2,5	80
GFS-A 2000	2000	AZ	1,1	3000	-	-	1500	1995	2	320	2320	2,5	80
GFS 3000	3000	AZ	1,1	4500	-	-	1850	1795	3	400	3400	3	80
D GFS-A 3000	3000	AZ	1,1	4500	-	-	1850	1995	3	420	3420	3	80

Legenda:

PE Polyéthylène

AZ Acier galvanisé

* poids moyen indicatif, variable selon la configuration

Les données déclarées sont valides à titre d'information générale et ne peuvent pas être utilisées pour la conception exécutive.

Pour plus de détails et des besoins spécifiques, contactez sales@tecnoidea.it